OM
TR
ES

و "

CO
CON
VALV

PerformaTM Cv و "

Performa
273 and 278 Configur

? í

Pentair Water®([illegible]

Pentair

Logix™

742 س و

"

Performa™ Cv و "

273 278

ṃ

12 V - AC Pentair Water®

12 V - AC

3 W

و

Pentair Water®

12 V – AC 400mA

115 V - AC 50/60 Hz 230 V - AC 50/60 Hz 100 V - AC 50/60 Hz

/

UL

n ṃ ֆ ṃ /Ώ Ն

	2-1/2- - 8
/	1-3/4- - 12 UNC-2A
	3/4- NPT
	3/8- NPT
	1.050 (27 mm)
	1/2 ± 1/2- (13 ± 13 mm)

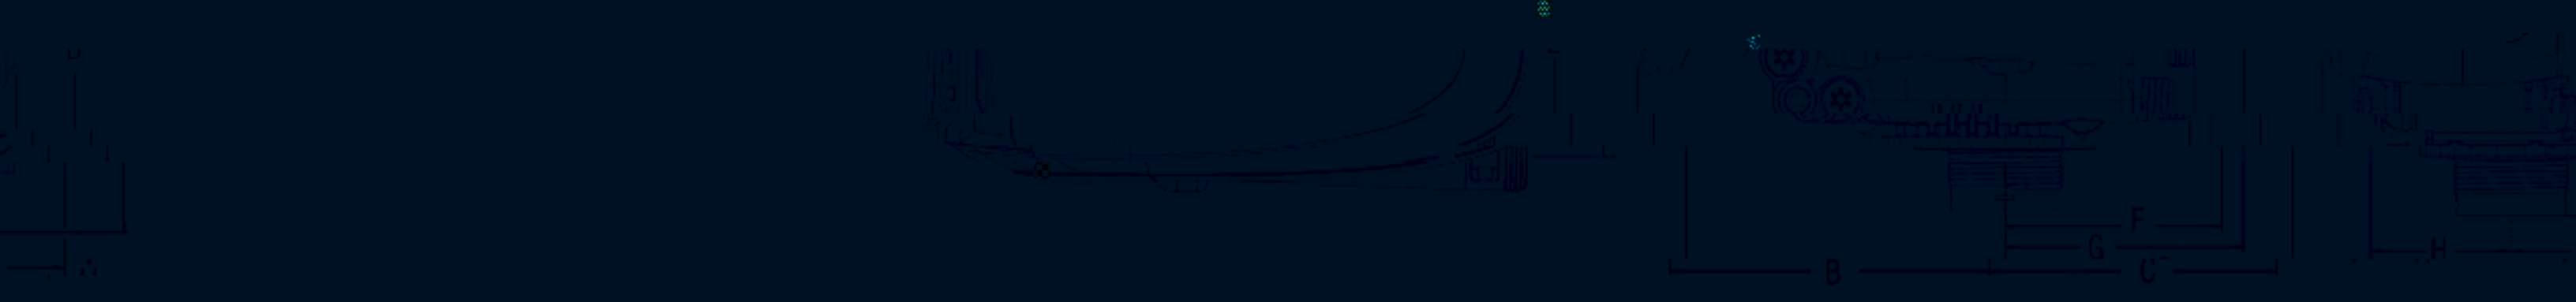

Units	A	B	C	D	E	F	G	H	I
inches	14.9	7.8	7.1	8.5	5.0	5.3	5.8	3.4	3.4
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8.7

@15 psi (1.03 bar)	25.0 gpm (5.7 m³/h)
@ 25 psi (1.72 bar)	20.0 gpm (4.5 m³/h)
	Cv = 6.50 (Kv = 5.6)
	Cv = 4.00 (Kv = 3.5)

	(gpm)	(lpm)
9	2.2	
10	2.7	
12	3.9	
13	4.5	
14	[illegible]	

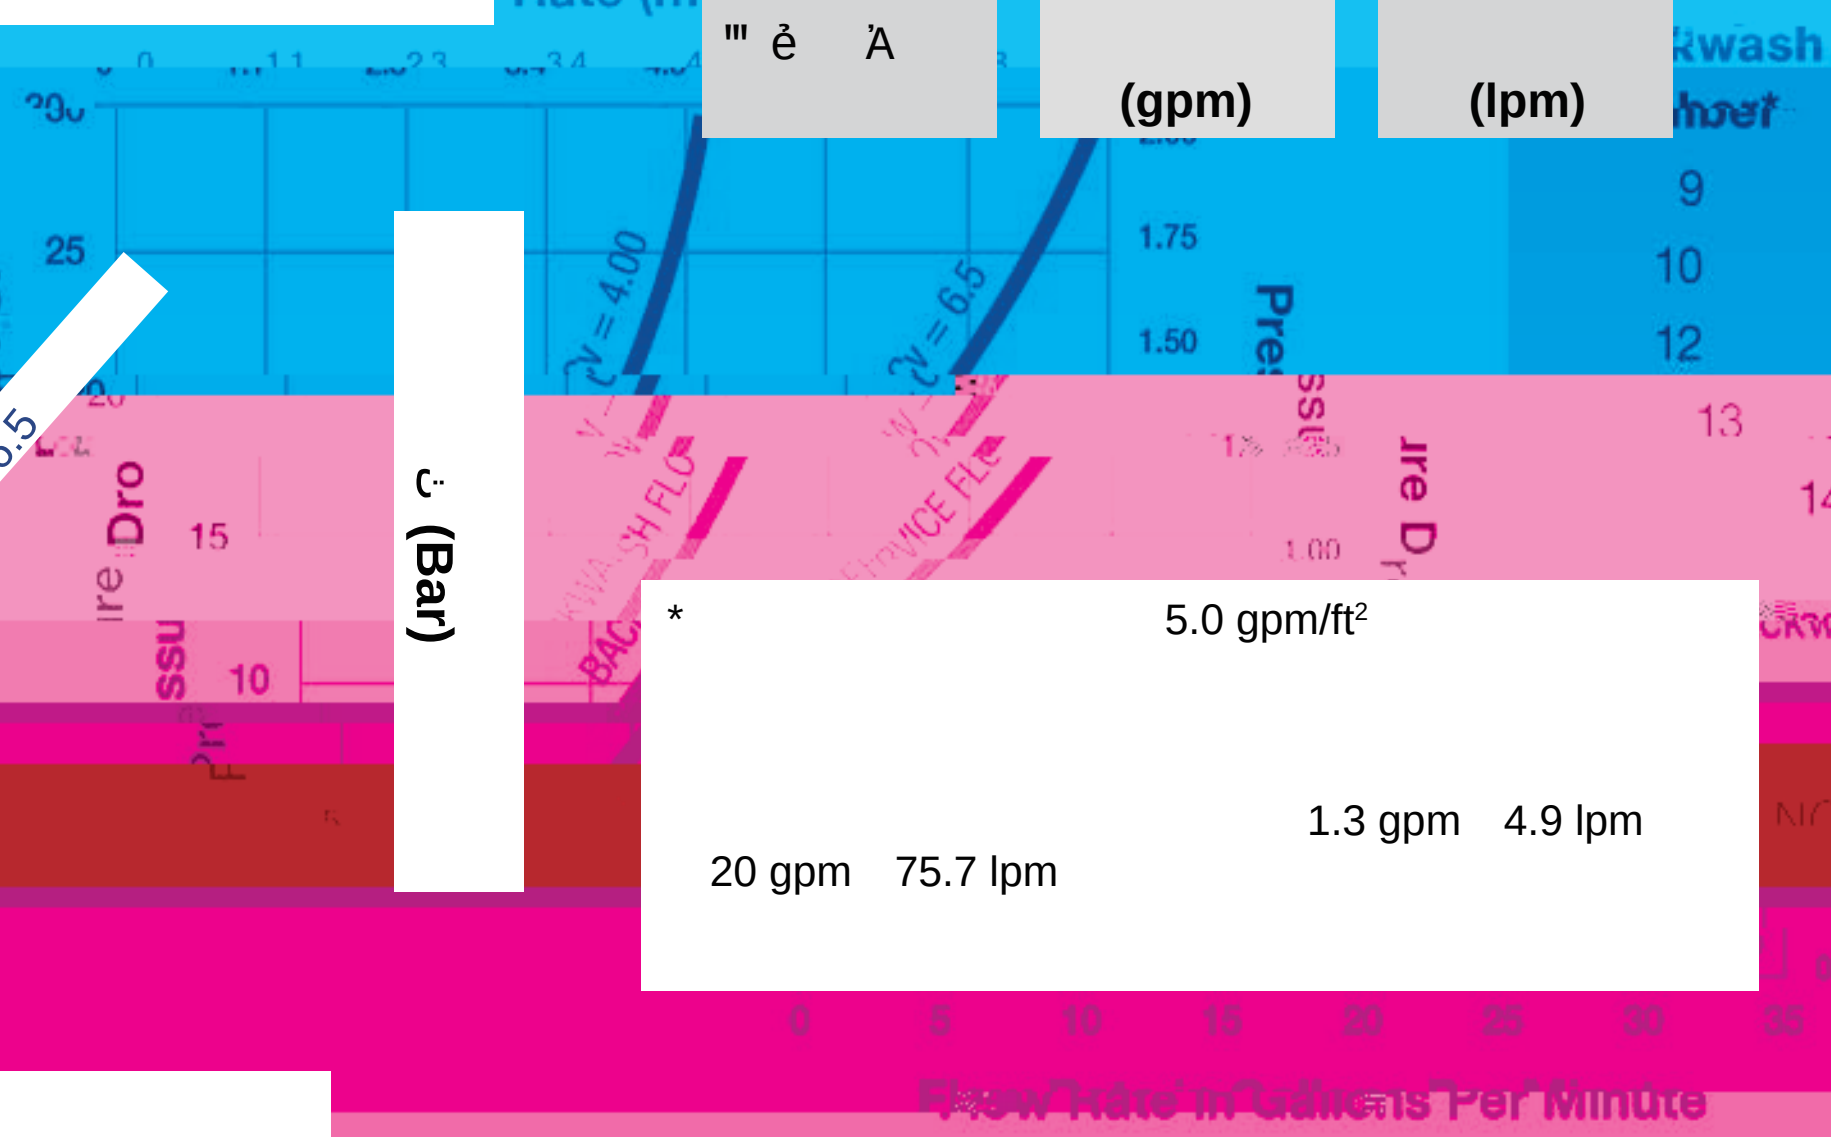

* 5.0 gpm/ft²

1.3 gpm 4.9 lpm

20 gpm 75.7 lpm

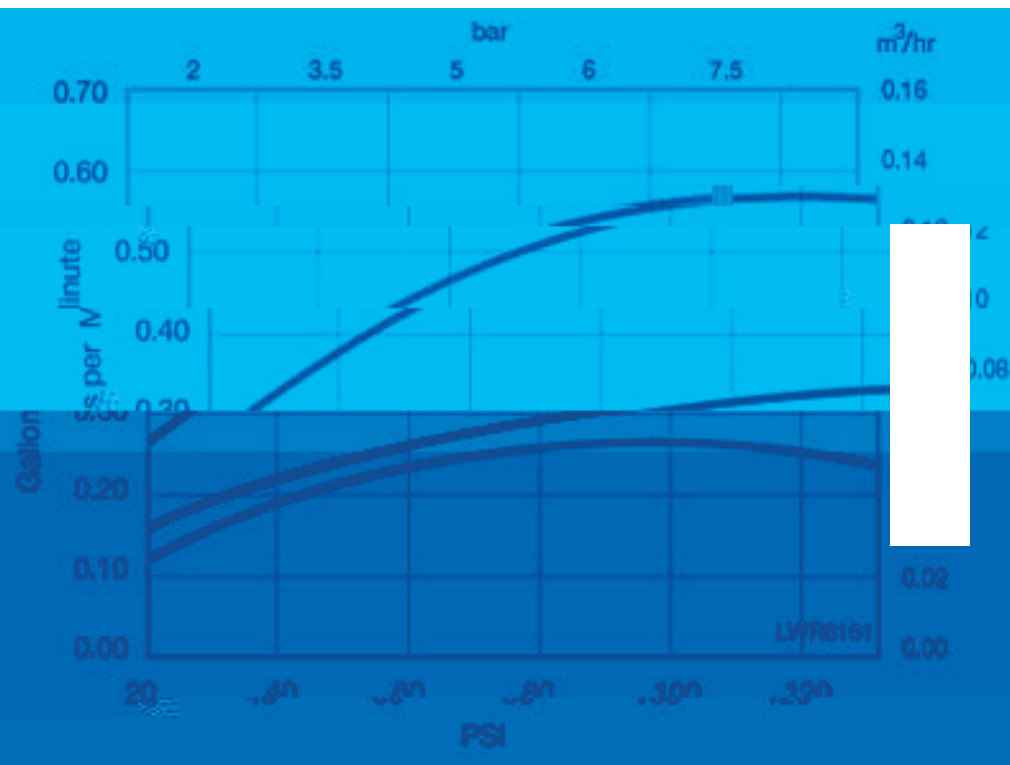

bar
2
3.5
5
6
7.5
m3/hr
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0.16
0.14
0.08
0.02
0.00
Gallons per Minute
20
40
60
80
100
120
PSI
LWR8161